Regulus

Zónové ventily

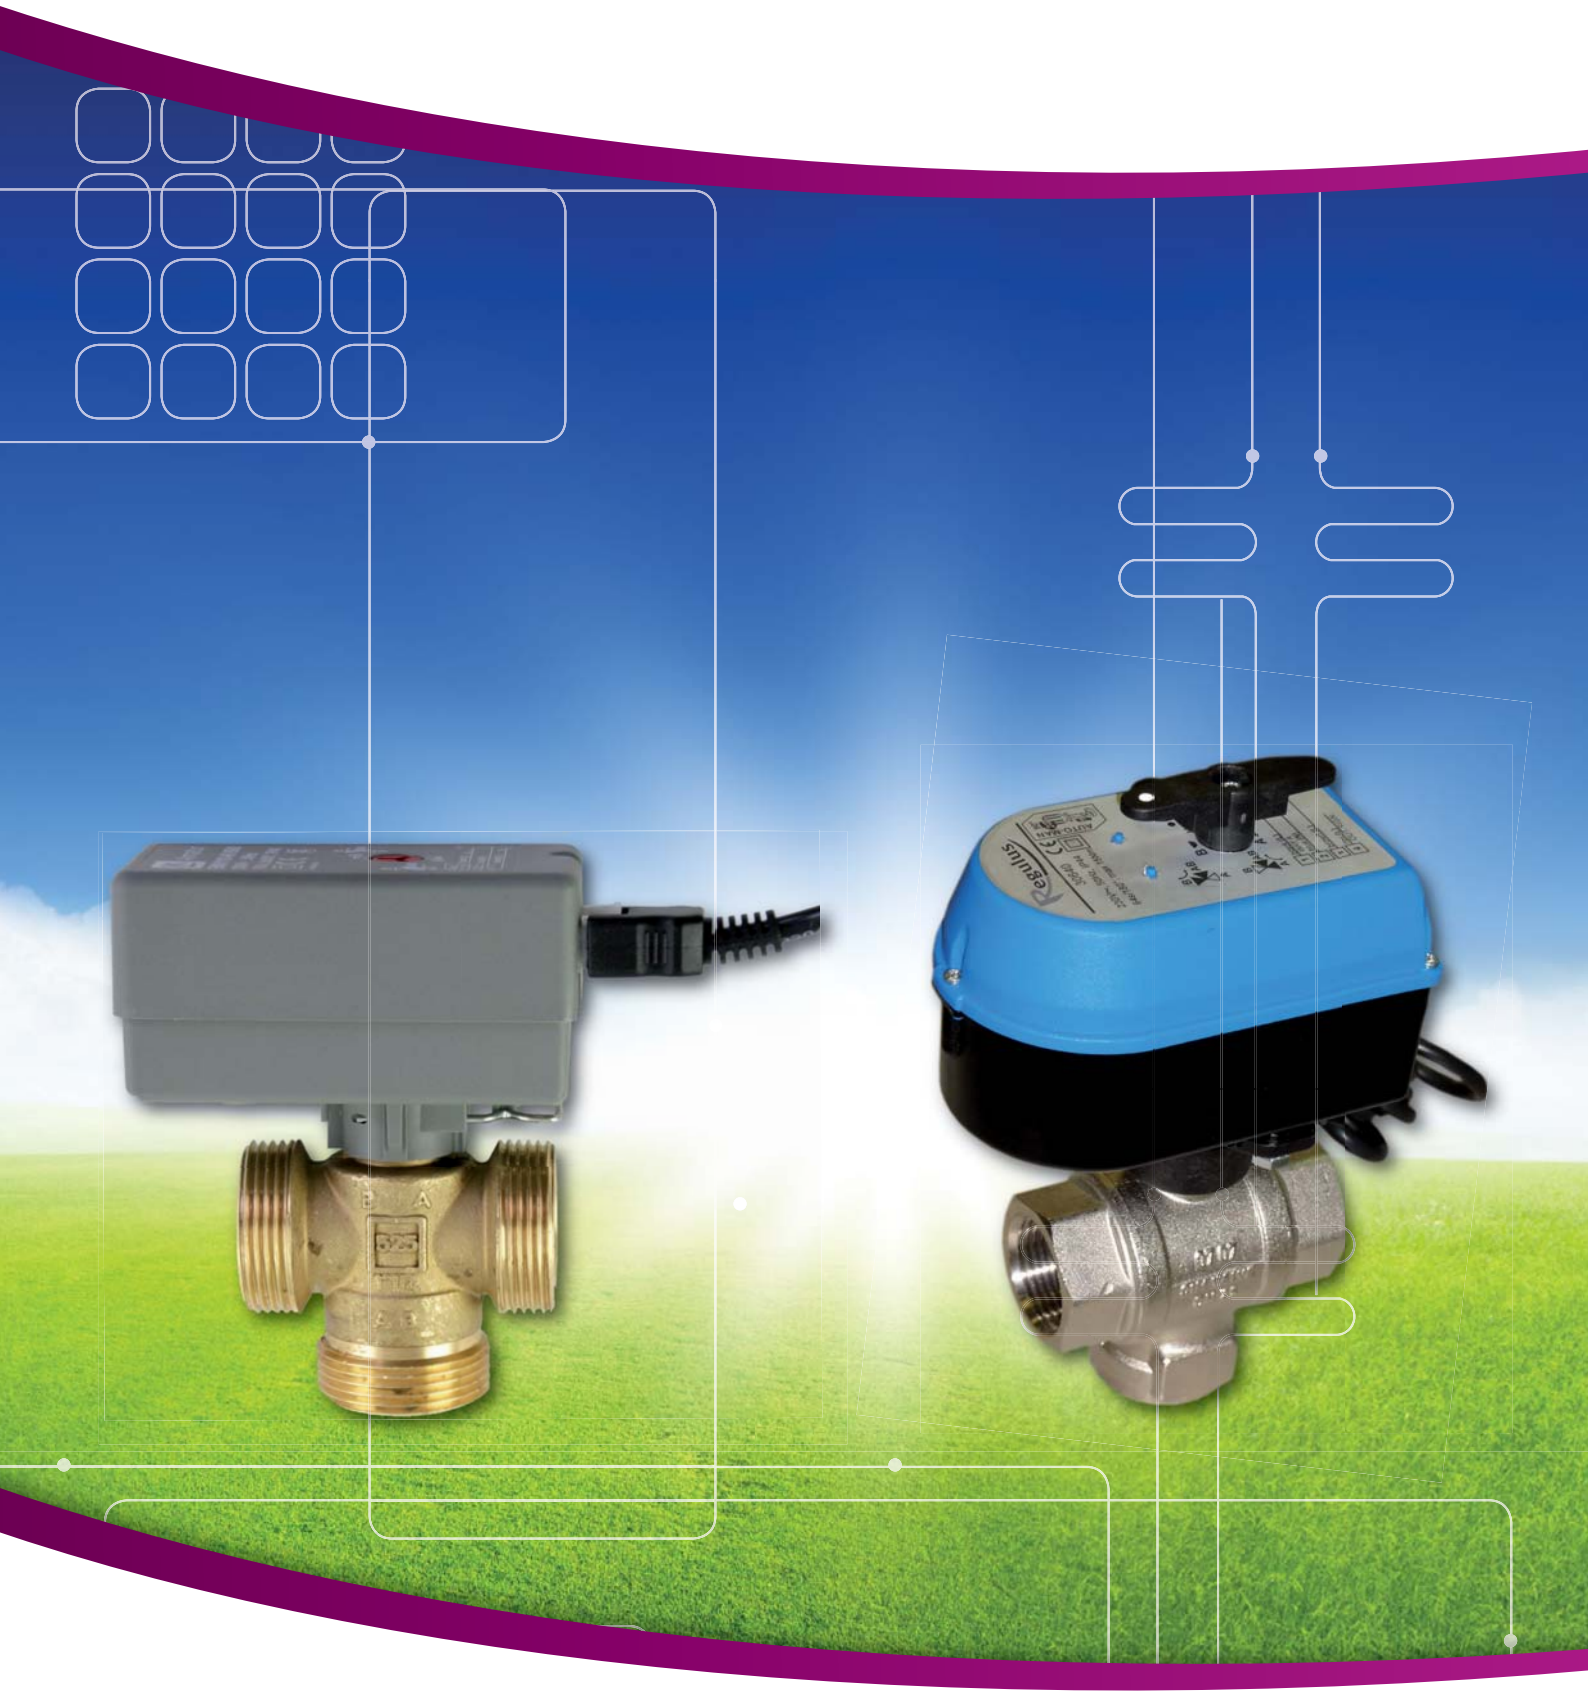

Úsporné řešení pro vaše topení

ZÓNOVÉ VENTILY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY I PITNOU VODU

Zónové kulové ventily dvoucestné a třícestné VZK

» Kulové ventily s vysokým provozním i diferenčním tlakem
» Pomalé zavírání bez rázů
» Speciální funkce proti zablokování nečistotami
» Úplná těsnost v zavřeném stavu ve všech směrech
» Výstupní fáze z koncového spínače pro signalizaci a ovládání
» Extrémně vysoká hodnota Kvs u dvoucestných modelů - vhodné pro velké průtoky
» Spotřebovává elektrickou energii jen při přestavování
» Možnost plného manuálního ovládání

Elektromagnetické ventily solenoidové dvoucestné EV 251

» Vysoký provozní i diferenční tlak
» Okamžité zavírání i otvírání
» Úplná těsnost v zavřeném stavu ve směru proudění
» Jednoduché ovládání jen spínacím kontaktem

ZÓNOVÉ VENTILY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY

Zónové šoupátkové třícestné ventily LK 525

» Pomalé zavírání bez rázů
» Speciální nástavec pro vysokou nebo nízkou provozní teplotu
» V koncových polohách nespotřebovává energii nebo spotřebovává energii jen při přestavování

Zónové šoupátkové dvoucestné a třícestné ventily VMR



» Pomalé zavírání bez rázů
» U některých modelů koncový spínač
» V koncových polohách nespotřebovává energii nebo spotřebovává energii jen při přestavování

Zónové ventily s vratnou pružinou SF



» Jednoduché ovládání jen spínacím kontaktem
» Příznivá cena
» Vhodné jen pro malé diferenční přetlaky

Technické parametry zónových ventilů

NÁZEV	TYP	ZNAČKA	DN	maximální tlak	max. dif. tlak	kvs pro DN25	ovládání	doba otvírání	teplotní odolnost	použití solární systém	použití pitná voda
Třícestné kulové	VZK	Regulus	15-25	16 bar	1000 kPa	11 m^3/h	jednopólové + trvalá fáze	64 s	110 °C	ano	ano
Dvoucestné kulové	VZK	Regulus	15-25	16 bar	1000 kPa	30 m^3/h	jednopólové + trvalá fáze	30 s	110 °C	ano	ano
Dvoucetné solenoidové	EV 251	Danfoss	15-25	25 bar	1000 kPa	5 m^3/h	jednopólové	2 s	90 °C	ne	ano
Třícestné šoupátkové	LK 525	LK	25-32	10 bar	100 kPa	7 m^3/h	jednopólové + trvalá fáze	8 s	110 °C (s redukcí)	ano	ne
Dvoucestné šoupátkové	VMR	MUT	20-25	10 bar	400 kPa	6 m^3/h	jednopólové + trvalá fáze nebo dvoupólové	6 s	110 °C	ano	ne
Třícestné šoupátkové	VMR	MUT	15-25	10 bar	400 kPa	8 m^3/h	jednopólové + trvalá fáze nebo dvoupólové	6 s	110 °C	ano	ne
Dvoucetné s vratnou pružinou	SF	MUT	15-25	10 bar	90 kPa	9 m^3/h	jednopólové	10 s	110 °C	ano	ne
Třícestné s vratnou pružinou	SF	MUT	15-25	10 bar	62 kPa	12,6 m^3/h	jednopólové	20 s	110 °C	ano	ne

v1.1-09/2012

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz