

ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



Rozdělovače/sběrače HV 60/125 pro 2 a 3 otopné okruhy


Rozdělovače s izolací pro připojení dvou nebo tří otopných okruhů, vhodné pro výkon zdroje do 45 kW (při $\Delta t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ v primárním okruhu).

Umožňují osazení čerpadlových skupin otopných okruhů a připojení zdroje tepla buď přímo nebo přes hydraulický vyrovnávač tlaků. Některé modely umožňují připojit i expanzní nádobu a bezpečnostní skupinu.

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRŮTOK	2 m ³ /h
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	k čerp. skupinám 1" M ke kotlí 1" M
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	110 × 110 mm

Typy

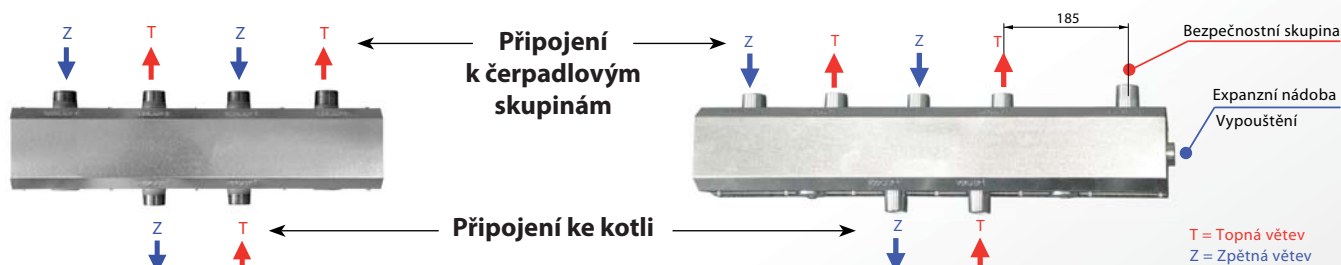

Typ	Použití	Délka	Kód	Typ	Použití	Délka	Kód
HV 60/125-2	Pro připojení 2 otopných okruhů	508 mm	9 507	HV 60/125 SG-2	Pro připojení 2 otopných okruhů	670 mm	9 186
HV 60/125-3	Pro připojení 3 otopných okruhů	758 mm	9 508	HV 60/125 SG-3	Pro připojení 3 otopných okruhů	920 mm	9 187

Model HV SG jsou navíc vybaveny horním přípojným místem s vnějším závitem 1" pro bezpečnostní skupinu (viz příslušenství) a bočním přípojným místem s vnitřním závitem G 3/4" pro expanzní nádobu a/nebo vypouštěcí ventil.

Příslušenství



Nástěnný držák

Pár držáků k montáži rozdělovače na stěnu.
Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm.

Objednací kód: 9191



Bezpečnostní skupina s 20mm izolací EPS. Tělo z kované mosazi, připojení: 1" vnitřní závit.

Obsahuje:

1. Pojistný ventil 3 bar, 1/2"
2. Odvzdušňovací ventil 12 bar
3. Zpětný ventil
4. Tlakoměr pr. 63 mm, 0-4 bar
5. Držák armatury
6. Zpětný ventil

Objednací kód: 9797

