


DESKOVÉ VÝMĚNÍKY REGULUS DV 800

Technický list

verze 0.7




Technická data

typ		DV 800-30		DV 800-50		DV 800-80	
počet desek	-	30		50		80	
		neizol.	izol.	neizol.	izol.	neizol.	izol.
kód		8036	10490	10092	10491	10093	10492
výška (rozměr A)	mm	575		575		575	
šířka (rozměr B)	mm	280		280		280	
tloušťka (rozměr E)	mm	85		130		205	
rozteč (rozměr C)	mm	475		475		475	
rozteč (rozměr D)	mm	185		185		185	
výška hrdla (rozměr F)*	mm	25/55		25/55		25/55	
hmotnost	kg	31,0		44,0		61,0	
teplosměnná plocha	m ²	4,8		8,0		12,7	
objem kapaliny - topná/ohřívaná	l	4,4/4,4	4,4/4,4	7,7/7,7	7,7/7,7	12/12	12/12
maximální pracovní tlak	bar	29,4		29,4		29,4	
maximální pracovní teplota	°C	185	150/175**	185	150/175**	185	150/175**
rozměr připojovacích trubek		vnější závit 1"		vnější závit 1"		vnější závit 1"	
materiál výměníku		AISI 316 L		AISI 316 L		AISI 316 L	
typ výměníku		deskový pájený		deskový pájený		deskový pájený	

* v závorce uvedena výška hrdla doprodáváného provedení výměníku. Při koupi se informujte o skutečném rozměru.

** maximální teplota izolace/trvale/krátkodobě

Zapojení výměníku

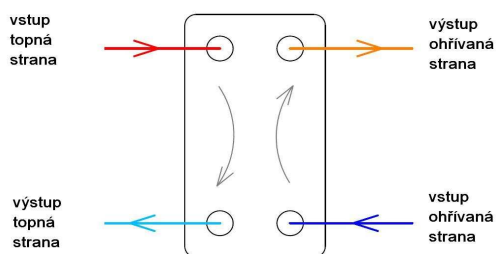

Zapojení výměníku s bazénovým by-passem

